


ACO Stormbrixx HD 900

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile


- Höchste Stabilität durch Bauform und Verlegen im Verband
- Inspizieren und Spülen in alle Richtungen möglich
- Geringe Transportkosten durch Stapelbarkeit der Grundelemente
- Geringerer CO₂-Ausstoß durch kleineren Transportaufwand
- Einfacher Einbau durch Baukastenprinzip
- Hohes Hohlraumvolumen von 97 %
- Zulassung beim Deutschen Institut für Bautechnik beantragt



- Modulares Rigolensystem aus Kunststoff zum:
- Rückhalten von Niederschlagswasser
- Speichern von Niederschlagswasser
- Versickern von Niederschlagswasser
- Einzelne Elemente werden bauseits zu einem in sich verbundenen Blocksystem Zusammengebaut
- Höhe einer Lage: 920 mm
- Grundelemente/m³: 3
- Volumen/Grundelement: 319 l
- Min. Überdeckungshöhe: 0,8 m, bitte beachten Sie den erforderlichen Straßenaufbau gemäß RStO12
- Max. Überdeckungshöhe: 4,0 m
- Gerne ermitteln wir für Sie die genaue Anzahl aller Einzelteile für ihr Bauvorhaben

BIM

Technische Daten zum Artikel 314154

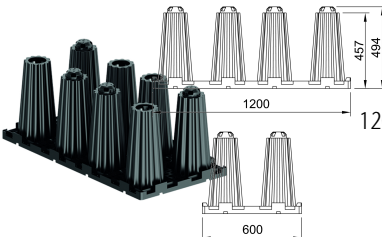Abmessungen				Gewicht	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG	Preis/Stk. 01.01.2025 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]					
				1208	604	481	12,4	314154	– 105,50 SX