


ACO Therm® Block mit Fensterausparung

für die wärmebrückenfreie und **druckwasserdichte** Lichtschachtmontage


ACO Produktvorteile

- wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- hochdämmender PUR-Schaum, Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/(mK)
- kosten- und zeitsparende Montage
- Einsatz des Dämmanschlussprofils ohne Nacharbeit
- fertige Oberfläche, Verputzen und Streichen im Lichtschacht nicht notwendig
- umlaufender Abdichtungsflansch zur einfachen und kontrollierbaren Abdichtung
- Platte kann bei Bedarf gedreht werden

- Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben
- ABS-Wanne
- montierbare Lichtschächte
 - 1000 x 1000 x 400 mm
 - 1000 x 1300 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 600 mm
 - 1000 x 1300 x 600 mm
 - 1250 x 1000 x 400 mm
 - 1250 x 1300 x 600 mm

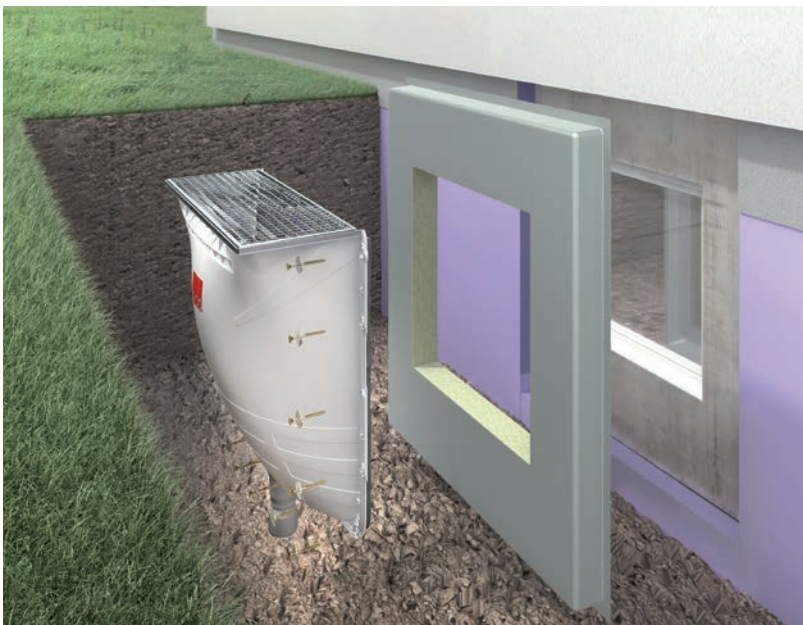

Systemaufbau

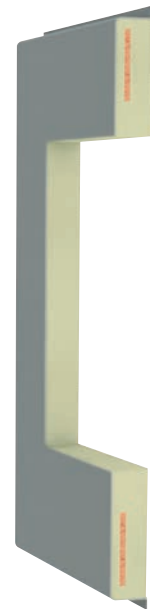

Profilansicht



Montagevideo

Geprüfte Druckwasserdichtigkeit

Untersuchungsbericht UB.5.1/10-390 der MFPA Leipzig: „ACO Therm® Block – Anwendungstechnische Dichtigkeitsprüfung auf unterschiedlichen Untergründen.“ einsehbar unter:

www.aco.hochbau.de/zertifikate

Bestellinformationen

Abmessung		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung im ACO Therm® Block	Artikel-Nr.
Breite [mm]	Höhe [mm]	Breite x Höhe [mm]	Breite x Höhe [mm]	
Dämmstärke: 80 mm				
1500	1400	-	460 x 460	315976
		750 x 500	710 x 460	315977
		800 x 600	760 x 560	315727
		1000 x 500	960 x 460	315729
		1000 x 625	960 x 585	315730
		1000 x 750	960 x 710	315731
		1000 x 1000	960 x 960	315750
Dämmstärke: 100 mm				
1500	1400	-	460 x 460	315979
		750 x 500	710 x 460	315980
		800 x 600	760 x 560	315738
		1000 x 500	960 x 460	315740
		1000 x 625	960 x 585	315741
		1000 x 750	960 x 710	315742
		1000 x 1000	960 x 960	315749
1500	1700	-	460 x 460	315990
		750 x 500	710 x 460	315991
		800 x 600	760 x 560	315743
		1000 x 500	960 x 460	315745
		1000 x 625	960 x 585	315746
		1000 x 750	960 x 710	315747
		1000 x 1000	960 x 960	315748
Dämmstärke: 125 mm				
1500	1400	-	460 x 460	315982
		750 x 500	710 x 460	315983
		800 x 600	760 x 560	315640
		1000 x 500	960 x 460	315641
		1000 x 625	960 x 585	315642
		1000 x 750	960 x 710	315643
		1000 x 1000	960 x 960	315644
1500	1700	-	460 x 460	315993
		750 x 500	710 x 460	315994
		800 x 600	760 x 560	315645
		1000 x 500	960 x 460	315646
		1000 x 625	960 x 585	315647
		1000 x 750	960 x 710	315648
		1000 x 1000	960 x 960	315649
Dämmstärke: 140 mm				
1500	1400	-	460 x 460	380173
		750 x 500	710 x 460	380174
		800 x 600	760 x 560	380175
		1000 x 500	960 x 460	380176
		1000 x 625	960 x 585	380177
		1000 x 750	960 x 710	380178
		1000 x 1000	960 x 960	380180
1500	1700	-	460 x 460	380209
		750 x 500	710 x 460	380210
		800 x 600	760 x 560	380211
		1000 x 500	960 x 460	380212
		1000 x 625	960 x 585	380213
		1000 x 750	960 x 710	380214
		1000 x 1000	960 x 960	380216

ACO Therm® Block mit Fensterausparung

für die wärmebrückenfreie und **druckwasserdichte** Lichtschachtmontage

Bestellinformationen

Abmessung		Für Leibungsfenster Breite x Höhe [mm]	Fensterausparung im ACO Therm® Block Breite x Höhe [mm]	Artikel-Nr.
Breite [mm]	Höhe [mm]			
Dämmstärke: 160 mm				
1500	1400	-	460 x 460	380182
		750 x 500	710 x 460	380183
		800 x 600	760 x 560	380184
		1000 x 500	960 x 460	380185
		1000 x 625	960 x 585	380186
		1000 x 750	960 x 710	380187
		1000 x 1000	960 x 960	380189
1500	1700	-	460 x 460	380218
		750 x 500	710 x 460	380219
		800 x 600	760 x 560	380220
		1000 x 500	960 x 460	380221
		1000 x 625	960 x 585	380222
		1000 x 750	960 x 710	380223
		1000 x 1000	960 x 960	380225
Dämmstärke: 180 mm				
1500	1400	-	460 x 460	380191
		750 x 500	710 x 460	380192
		800 x 600	760 x 560	380193
		1000 x 500	960 x 460	380194
		1000 x 625	960 x 585	380195
		1000 x 750	960 x 710	380196
		1000 x 1000	960 x 960	380198
Dämmstärke: 200 mm				
1500	1400	-	460 x 460	380200
		750 x 500	710 x 460	380201
		800 x 600	760 x 560	380202
		1000 x 500	960 x 460	380203
		1000 x 625	960 x 585	380204
		1000 x 750	960 x 710	380205
		1000 x 1000	960 x 960	380207