




70069 Teleskopleiter



- 1 Vielseitig verwendbar als **Anlege- oder Stehleiter**.
- 2 **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
- 3 **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
- 4 **Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk**.
- 5 **Massive Sperrelemente** mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- 6 **Aufbau in Treppenstellung möglich**.
- 7 **Stabile Traverse** für hohe Standsicherheit.
- 8 **Geringer Platzbedarf** bei Lagerung und Transport.

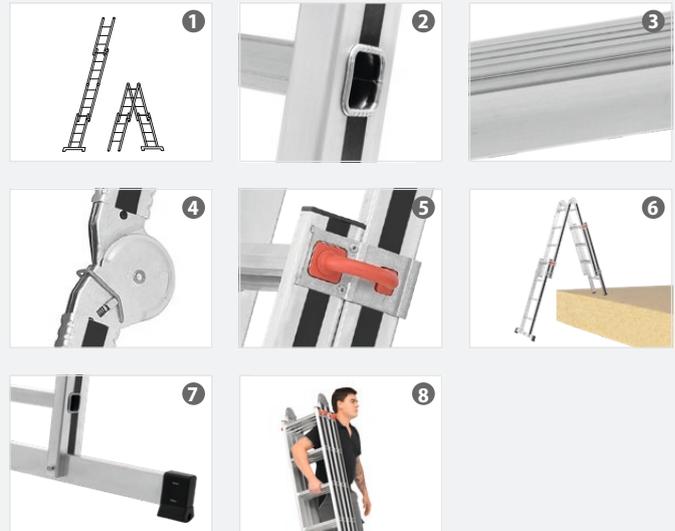

Sprossenzahl		4x4	4x5
Holm	ca. mm	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	18
Länge eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	1,22/4,02	1,50/5,14
Standhöhe Stehleiter/Anlegeleiter	ca. m	1,25/2,87	1,78/3,98
Arbeitshöhe Stehleiter/Anlegeleiter	ca. m	2,75/4,37	3,28/5,48
Reichhöhe Stehleiter/Anlegeleiter	ca. m	3,25/4,87	3,78/5,98
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	350/751	350/865
Schrittlänge	ca. m	0,92/1,43	1,10/1,81
Gewicht	ca. kg	10,8	12,8
EAN-Code		4019502317918	4019502358676
Best.-Nr.		7006916	7006920
empf. VK-Preis DE ohne MwSt.	€	138,00	173,00
empf. VK-Preis DE inkl. MwSt.	€	164,22	205,87

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 2.