


# ACO Stormbrixx HD 600

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile


- Höchste Stabilität durch Bauform und Verlegen im Verband
- Inspizieren und Spülen in alle Richtungen möglich
- Geringe Transportkosten durch Stapelbarkeit der Grundelemente
- Geringerer CO<sub>2</sub>-Ausstoß durch kleineren Transportaufwand
- Einfacher Einbau durch Baukastenprinzip
- Hohes Hohlraumvolumen von 95 %
- Mit Zulassung des DIBt Berlin Nr. Z-42.1-500



- Modulares Rigolensystem aus Kunststoff zum:
  - ☐ Rückhalten von Niederschlagswasser
  - ☐ Speichern von Niederschlagswasser
  - ☐ Versickern von Niederschlagswasser
- Einzelne Elemente werden bauseits zu einem in sich verbundenen Blocksysteem zusammengebaut
- Höhe:
  - ☐ Einer Lage: 613 mm
  - ☐ Einer halben Lage: 328 mm
- Grundelemente/m<sup>3</sup>: 4,55 Stk
- Volumen/Grundelement: 209 l
- Min. Überdeckungshöhe: 0,8 m, bitte beachten Sie den erforderlichen Straßenaufbau gemäß RStO
- Max. Überdeckungshöhe: 3,40 m
- Gerne ermitteln wir für Sie die genaue Anzahl aller Einzelteile für ihr Bauvorhaben

### BIM

Technische Daten zum Artikel 314097
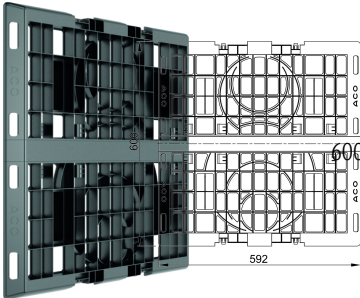
|                                                                                   |        |      |         |       |             | Preis/<br>Stk. | 01.01.2025 | UVP zz-<br>gl. USt. | Rabatt-<br>gruppe |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|-------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|----|
| Abmessungen                                                                       |        |      | Gewicht | VPE   | Artikel-Nr. | Stk.           | RG         | [€]                 | (RG)              |    |
| Länge                                                                             | Breite | Höhe |         |       |             |                |            |                     |                   |    |
| [mm]                                                                              | [mm]   | [mm] | [kg]    | [Stk] |             |                |            |                     |                   |    |
|  |        |      | 592     | 32    | 1,8         | 88             | 314097     | —                   | 17,75             | SX |

