

# Kantenprofil rund

## #APEP10250

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### TECHNISCHE DATEN

Putzdicke: 14 mm

Schenkelmaße: 40 x 40 mm

Kantenausführung: rund mit PVC-Überzug (weiß)

#### ANWENDUNGSBEREICH

Außenputz

#### VERPACKUNGSEINHEIT

15 Stäbe/Bund

#### MATERIAL

sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10142 ) mit beidseitiger  
Zinkauflagendicke von 275 g/m<sup>2</sup>; Hart-PVC

#### HERSTELLERVERFAHREN

Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden, Extrudieren

#### PALETTENEINHEIT

100 Bund

#### VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen-  
und Innenbereich" der EUROPFILES C/O Building Products.

#### GÜLTIGE NORMEN


EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,  
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

#### BESONDERE HINWEISE

Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem  
Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden.

Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium- und  
Edelstahlprofilen gelangen.

Verträglichkeit mit Putzmörtelarten beachten!

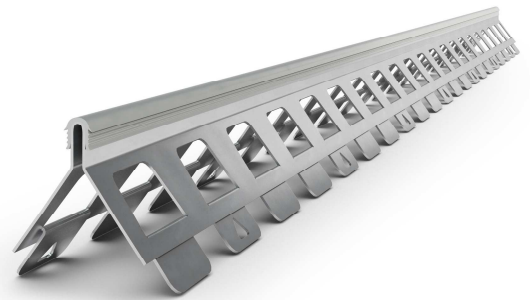

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim  
Tel.: +49 7261 9738 0, [www.baukom-sinsheim.de](http://www.baukom-sinsheim.de)

Lieferform: 2,50 m Länge