
Top-Therm SELECT


Elektro Fußbodenheizung

EIGENSCHAFTEN

- speziell zur schwimmenden Verlegung unter Klickvinyl im Badbereich
- anschlussfertiges Mattensystem
- Vollwert- oder Zusatzheizung
- hochwertige TWIN Kabeltechnik (Anschlussleitung am Mattenanfang)
- zur Verlegung von Voll- oder Teilflächen
- geringe Aufbauhöhe, nur ca. 2 mm
- ideal für Renovierung oder Neubau
- wartungsfrei, energieeffizient
- geprüfte Sicherheit
- 5 Jahre Herstellergarantie

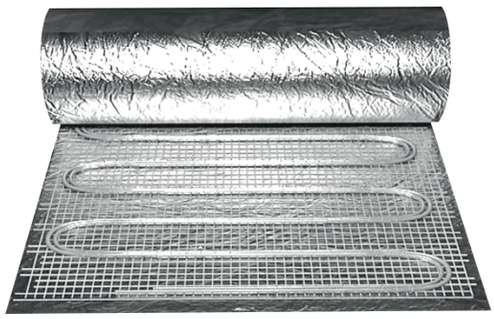

AUFBAU

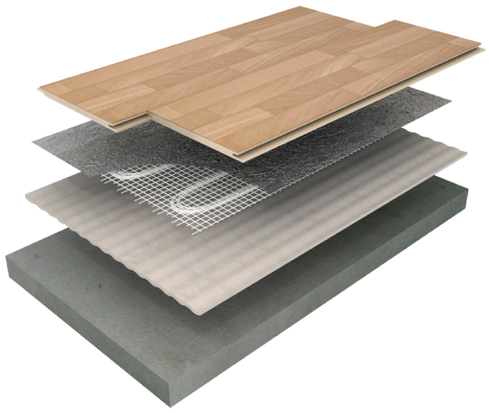

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	80 W / m²
IP Schutzklasse	IP X7
Länge Zuleitung	3 m
Kabelstärke	ca. 1,5 mm
Material	TWIN Heizdraht mit PVC Schutzisolierung, beidseitig mit Aluminiumfolie beschichtet

ZULASSUNGEN

CE
EN 60335 - 2 - 106 : 2007

AUSFÜHRUNGEN

Fläche	Maße	Heizleistung / Verbrauch
1 m²	2,00 m x 0,50 m	ca. 80 W / 0,05 kWh
2 m²	4,00 m x 0,50 m	ca. 160 W / 0,11 kWh
3 m²	6,00 m x 0,50 m	ca. 240 W / 0,16 kWh
4 m²	8,00 m x 0,50 m	ca. 320 W / 0,17 kWh
5 m²	10,00 m x 0,50 m	ca. 400 W / 0,27 kWh
6 m²	12,00 m x 0,50 m	ca. 480 W / 0,32 kWh
8 m²	16,00 m x 0,50 m	ca. 640 W / 0,43 kWh
10 m²	20,00 m x 0,50 m	ca. 800 W / 0,53 kWh

passende Thermostate finden Sie auf Seite 9

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.