


# Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für Roto Dachfenster 735

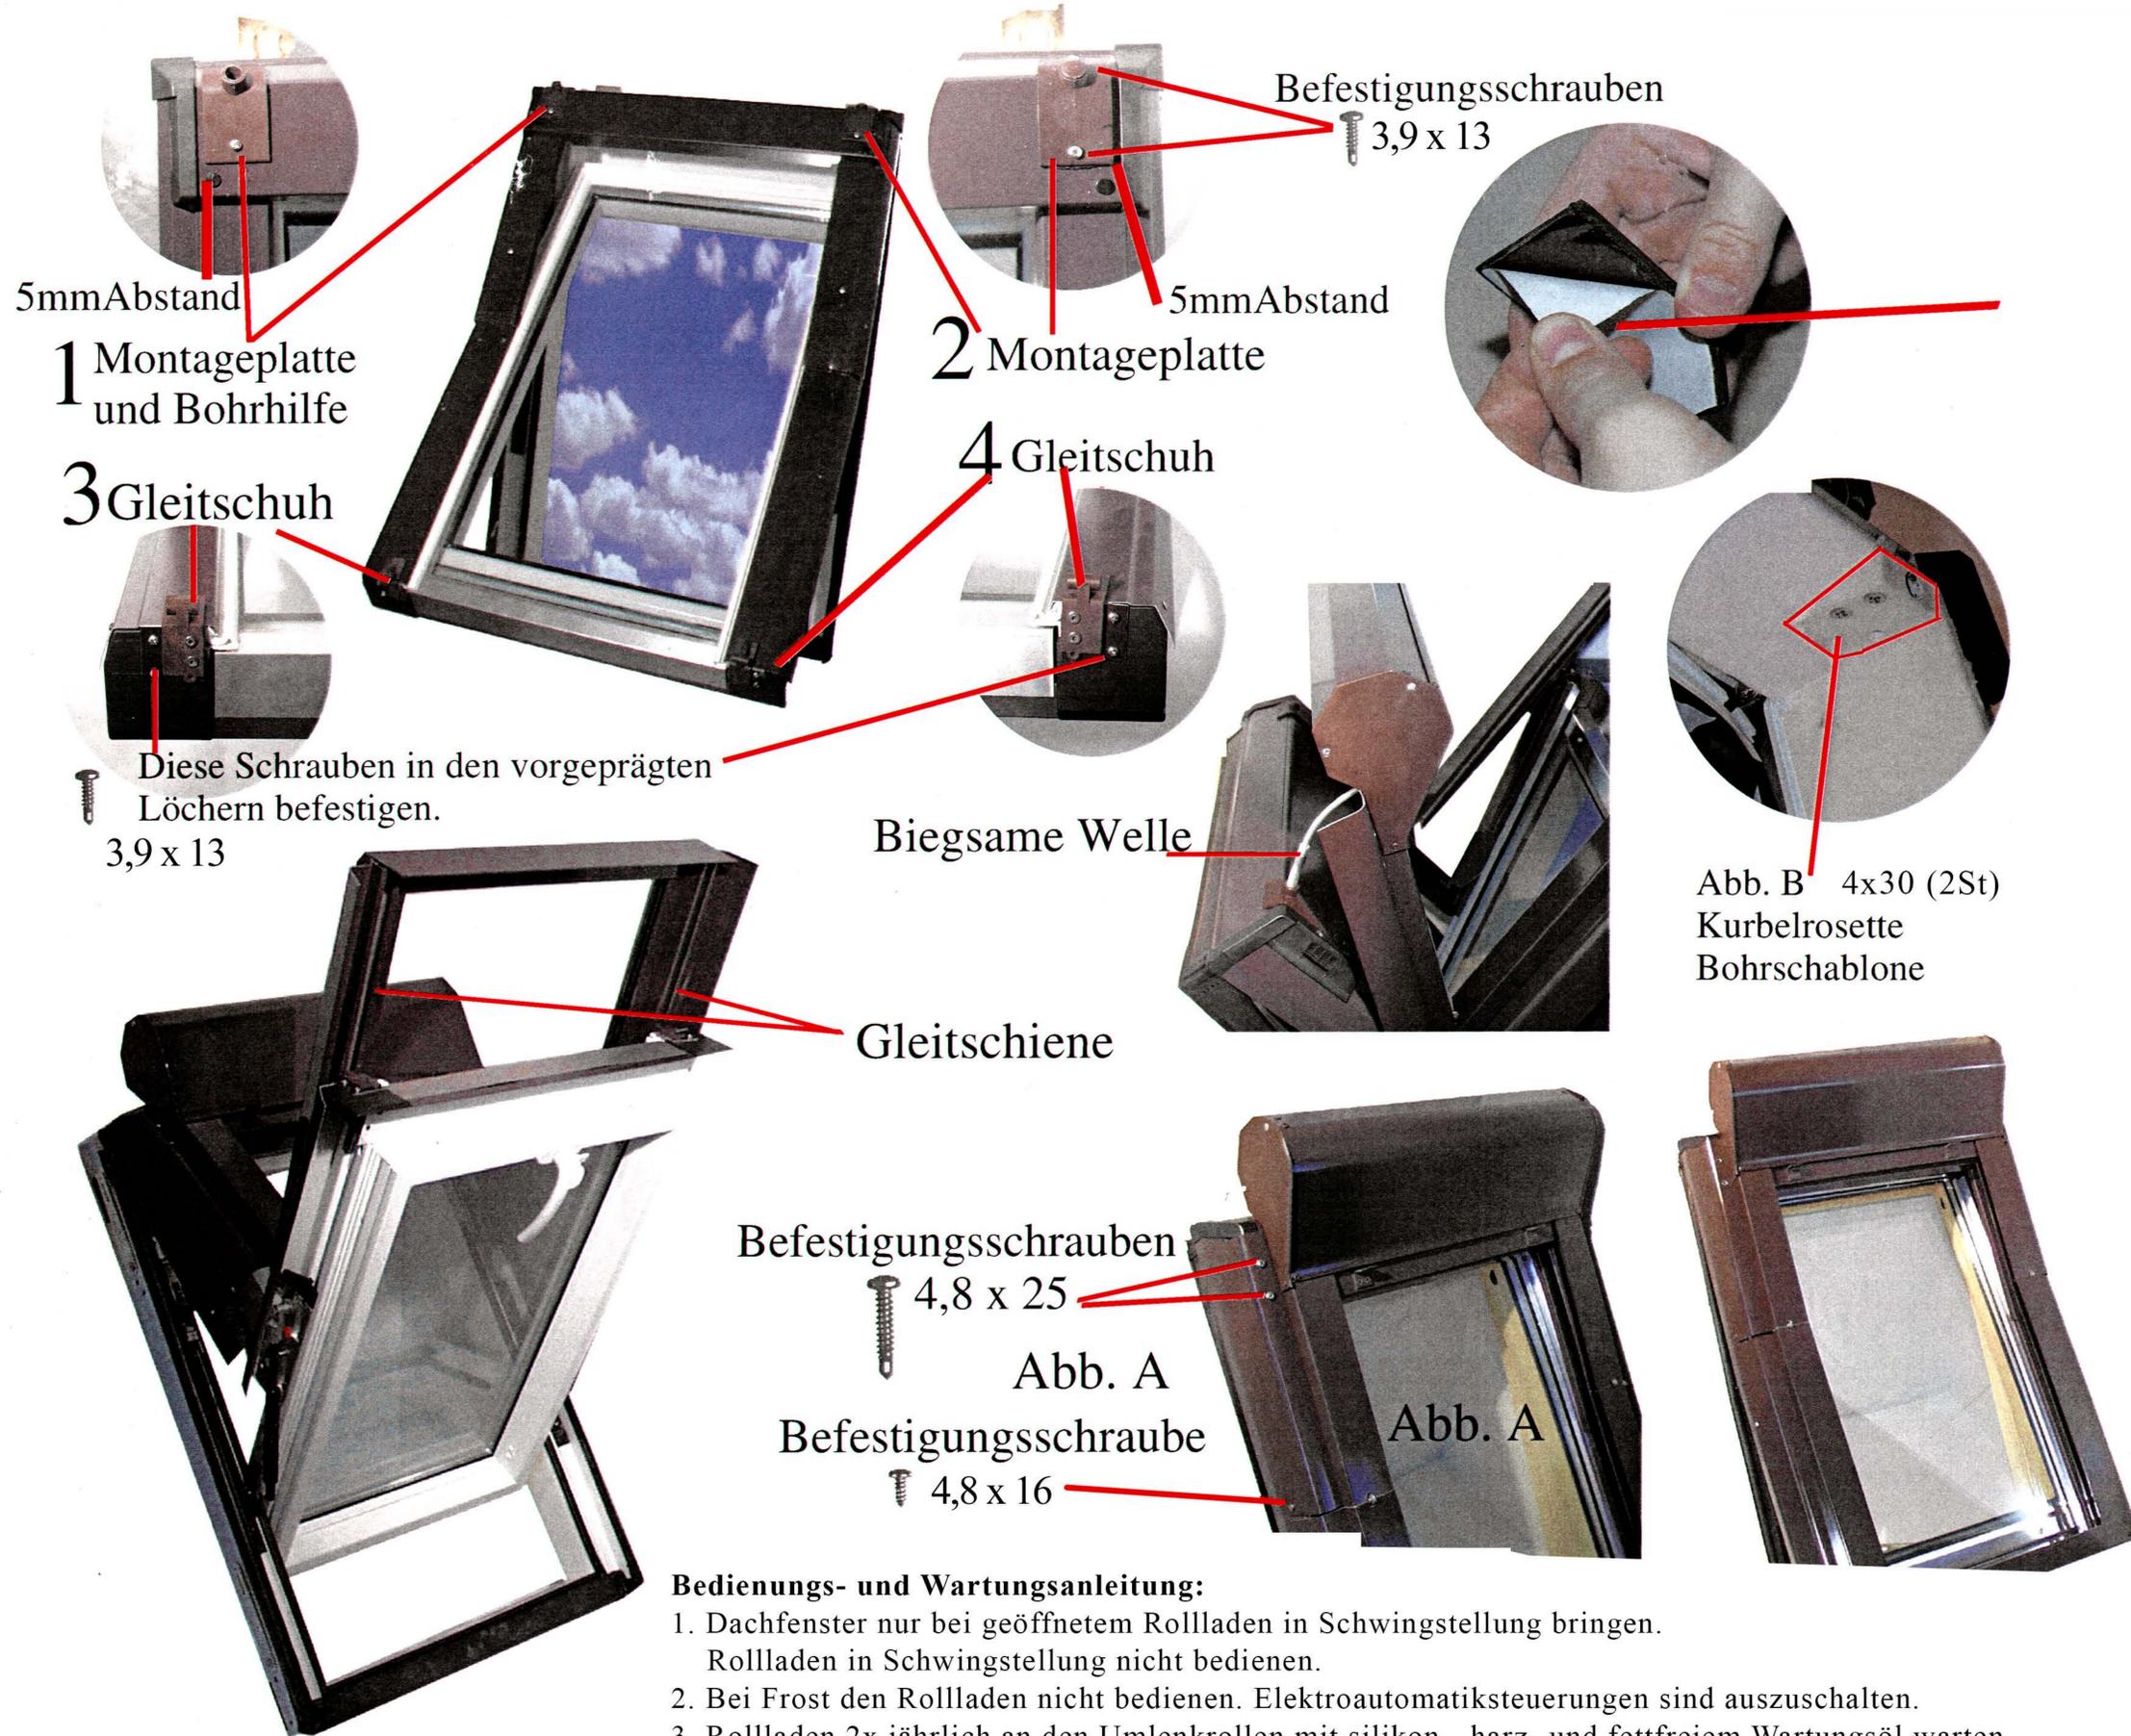

Fensterflügel in Putzstellung/  
Schwingstellung bringen

Oben rechts innen Kunststoffteil  
wie Abb. B montieren und mit  
10 mm durchbohren

Teil 1+2 Folien abziehen.  
Teil 1+2 wie Abb. montieren,  
(5mm Abstand beachten)  
und mit Befestigungsschrauben  
festschrauben und Teil 1 mit  
Ø 10 mm durchbohren

Teil 3+4 wie Abb. montieren

Rollladen nach außen bringen  
und die Gleitschiene in Teil 3+4  
einführen.

Biegsame Welle durch die  
Bohrung in Teil 1 nach innen  
einführen

Rollladen wie Abb. A links und  
rechts festschrauben.

Funktion von Fenster und  
Rollladen überprüfen.

Wenn notwendig Federkraft des  
Dachfensters nach  
Herstellerangaben nachstellen.



**Kundendienst**

Baier GmbH Dachelemente  
Adolf-Hättig-Straße 4  
77871 Renchen-Ulm  
Telefon: 07843 / 94 76 21  
Telefax: 07843 / 94 76 33  
info@baier-dachelemente.de  
www.baier-dachelemente.de

**Bedienungs- und Wartungsanleitung:**

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen.  
Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten.  
Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.