KOMPETENZ ERLEBEN

Technisches Datenblatt

Verfasser: AWT 02/05/2013

Blanke•DIBA

Dichtbahn für Abdichtungen im Verbund bauaufsichtlich geprüft und zugelassen

Mit Prüfbericht
MPA Braunschweig

BLANKE & Co.
P-5157/7954
MPA-BS

Eigenschaften

- Rissüberbrückend
- Wasserdicht
- Bauwerksschützend
- Alterungsbeständig und unverrottbar

Produktbeschreibung

Blanke•DIBA ist eine rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus weich eingestelltem Polyäthylen, beidseitig versehen mit einem speziellen Vliesgewebe zur wirksamen Verankerung im Fliesenkleber. Das Produkt eignet sich zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich unter keramischen Belägen an Wand- und Bodenflächen.

Untergründe/Einsatzgebiete

Untergründe müssen tragfähig und ohne Höhenversatz sein. Geeignet sind Calciumsulfat-, Zementestriche, Beton, alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Mischuntergründe in Nassbereichen wie Badezimmern, Duschanlagen, Beckenumlaufbereiche von Schwimmbädern und auch Industriebereiche. Auch für beheizte Konstruktionen geeignet. Der Untergrund muss trocken und frei von haftungsminder den Schichten sein. Die Ebenheit der zu entkoppelnden Flächen ist durch Nivellieren bzw. Spachteln herzustellen.

Verarbeitung

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 und DIN EN 12002 S1 mit Zahntraufel (4er) aufkämmen. Die mit Messer oder Schere zugeschnittene Bahn in das frische Mörtelbett einlegen und mit einem Reibebrett faltenfrei ohne Lufteinschlüsse andrücken. Im Stoßbereich Blanke•DIBA 100 mindestens 5 cm überlappend verkleben. Stoßbereiche, Ecken, Durchdringungen, Abläufe mit den erhältlichen Blanke•DIBA-Zubehören* abdichten. Nachdem die gesamte Verbundabdichtung dicht verklebt ist, kann mit der Aufbringung des keramischen Belages begonnen werden. Weitere Details sind der Verarbeitungsanleitung zu entnehmen.

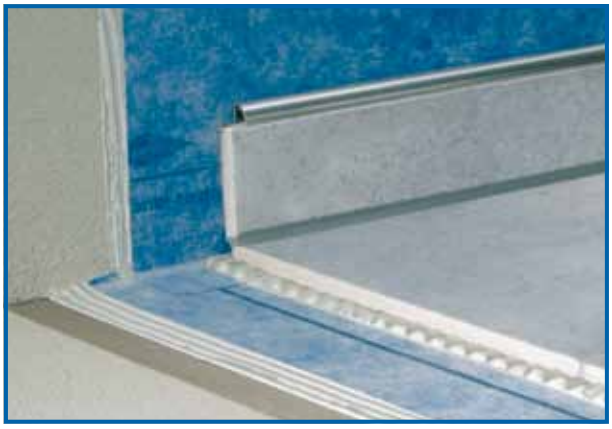

Technische Daten

Rollenbreite:	1,0 m
Rollenlänge:	5,0 / 30,0 m
Dicke:	200 µ
Verbrauch:	ca. 1,05 bis 1,1 m²/m²

*Zubehör:

Blanke•DIBA 12,5
Blanke•DIBA 15
Blanke•DIBA 20
Blanke•DIBA 12,5 CORN-A/CORN-I
Blanke•DIBA Flex 12
Blanke•DIBA Flex 20
Blanke•DIBA 10 SK
Blanke•DIBA 15 SK
Blanke•DIBA BM (Bodenmanschette)
Blanke•DIBA WM (Wandmanschette)
Blanke•DIBA RKM (Rohrkragenmanschette)
Blanke•DIBA-COLL/DIBA-COLL ZSD

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70 • D-58642 Iserlohn • Tel. +49 (0)2374 - 507 0 • Fax +49 (0)2374 - 507 4230 • info@blanke-systems.de • www.blanke-systems.de