

# Blanke•DISK

**Selbstklebendes Dichtsystem zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund unter keramischen Bekleidungen und Belägen sowie Natursteinen.**

## Eigenschaften

- Selbstklebend
- Wasserdicht
- Elastisch

## Produktbeschreibung

Blanke•DISK ist ein bauaufsichtlich geprüftes, selbstklebendes, wasserdichtes, hoch elastisches und rissüberbrückendes Abdichtungssystem für den Innenbereich, bestehend aus einem Polyolefin-Spezialschaum-Kunststoff. Rückseitig ist ein wasser- und alkalibeständiger Synthesekautschukkleber aufgebracht. Die Kleberschicht ist mit einer reibaren Abdeckfolie abgedeckt. Zur Verankerung des Dünnbettmörtels ist die Vorderseite mit einem PP-Vlies ausgestattet. Einseitig ist die Bahn im Überlappungsbereich vliesfrei, um eine nicht hinterlaufbare Stoverklebung zu erhalten. Abgestimmtes Systemzubehr steht zur Verfgung.

## Untergrnde/Einsatzgebiete


Untergrnde mssen tragfhig, eben, trocken und verlegereif sein. Geeignet sind verputzte Flchen aus Zement- oder Kalkzementputz sowie Gipsputz, Gipskartonplatten, Fliesen und Beton. Im Bodenbereich Zementestriche, calciumsulfatgebundene Estriche, Trockenestriche, Fliesen und Beton. Blanke•DISK kann in Duschen und Bdern eingesetzt werden.

## Verarbeitung

Der Untergrund ist zu grundieren. Eckbereiche werden mit Blanke•DISK CORN I bzw. CORN A abgedichtet. Wand- und Bodenanschlsse werden mit Blanke•DISK TAPE hergestellt. Fr Rohrdurchfhrungen stehen Blanke•DISK WM Wand- und BM Bodenmanschetten zur Verfgung. Die Flchenabdichtung erfolgt mit der Blanke•DISK Abdichtbahn. Hierzu rckseitige Abdeckfolie ca. 5 cm abziehen, Abdichtbahn ansetzen und durch rckseitiges Abziehen der Abdeckfolie schrittweise blasenfrei ankleben. Nach Fertigstellung der Verbundabdichtung alle Komponenten mit Anpresshilfe Blanke•DISK TOOL sorgfltig andrcken. Anschliesend kann der Fliesenbelag ohne Wartezeit im Dünnbettverfahren angesetzt bzw. verlegt werden.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gwhrleistung kann deshalb nur fr die Gte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber fr die erfolgreiche Verarbeitung bernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle frheren technischen Angaben ber dieses Produkt ungltig. Vernderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die ber den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedrfen deren schriftlicher Besttigung.

Mit bauaufsichtlichem Prfzeugnis

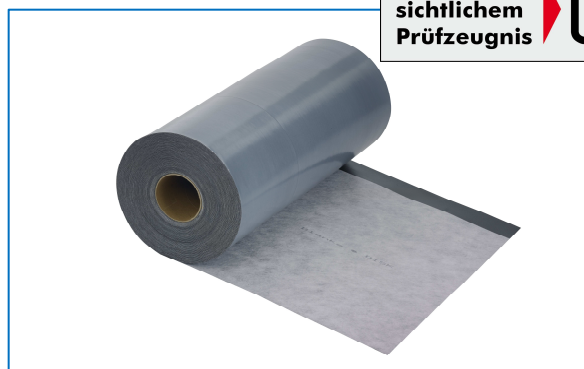

## Technische Daten

Blanke•DISK Abdichtbahn	
Rollenbreite gesamt:	50,0 cm
Nutzbreite:	45,0 cm
Vliesfrei im Stobereich:	5,0 cm
Rollenlnge:	30 Meter
Flche:	15 m <sup>2</sup>
Dicke:	0,5 mm
Farbe:	Anthrazit
Material:	PP-Vlies Polyolefin Schaumkunststoff Synthesekautschukkleber Reibare Abdeckfolie
Lagerfhigkeit:	12 Monate / 15° C

## Systemkomponenten:

Blanke•DISK TAPE	
Rollenlnge:	30 Meter
Breite:	15 cm
Blanke•DISK AB	
Rollenlnge:	30 Meter
Breite:	10 cm
Blanke•DISK CORN-I	
Pyramide:	PE Schaum 150x150x150 mm
Blanke•DISK CORN-A	PE Schaum 120x120 mm
Blanke•DISK WM/BM:	PU Membrane selbstklebend
Gre Wandmanschette:	120/120 mm (eckig) ø10 mm
Gre Bodenmanschette:	240 mm(rund) ø35 mm fr DN 50