

Inspektions- und Spülschacht mit integrierter Drossel

Produktinformationen



Passend für


- Anschlüsse DN/OD 110
- Stormbrixx HD/SD 900

Beschreibung

- Integriert in der Rückhaltung
- Kein weiterer Schacht erforderlich
- Einfacher Zugang zum System
- Abmessungen: 594 x 594 x 497 mm
- Gewicht: 32 kg

Inspektions- und Spülschacht mit integrierter Drossel

Produktinformationen

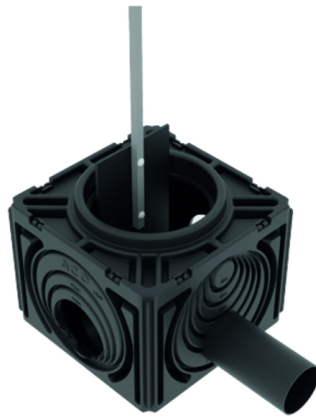

Passend für


- Anschlüsse von DN/OD 160
- Stormbrixx HD/SD 900

Beschreibung

- Integriert in der Rückhaltung
- Kein weiterer Schacht erforderlich
- Einfacher Zugang zum System
- Abmessungen: 594 x 594 x 497 mm
- Gewicht: 32 kg

Inspektions- und Spülschacht mit integrierter Drossel

Produktinformationen

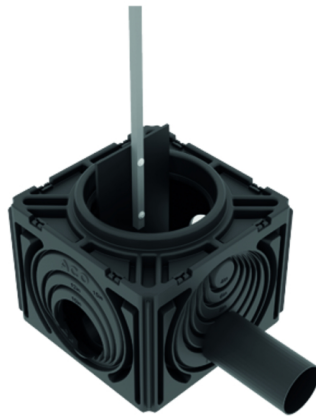

Passend für

- Anschlüsse DN/OD 200
- Stormbrixx HD/SD 900

Beschreibung

- Integriert in der Rückhaltung
- Kein weiterer Schacht erforderlich
- Einfacher Zugang zum System
- Abmessungen: 594 x 594 x 497 mm
- Gewicht: 32 kg