SICHTSCHUTZ-SYSTEM

PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN



Das hochwertig gefertigte Sichtschutz-System aus Aluminium ist

> witterungsbeständig
> pflegeleicht und
> langlebig

Die einzelnen System-Module lassen sich

> in nur wenigen Schritten
> einfach und schnell montieren.


Planung und Vorbereitung

Das höchst variable Sichtschutz-System erlaubt Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:

Ausführungen:

- Glas
- Kompakt-Platten
- Holz/BPC
- Cortenstahl
- Gabionen
- Efeu auf Rankgitter

Anordnungen (Beispiele):

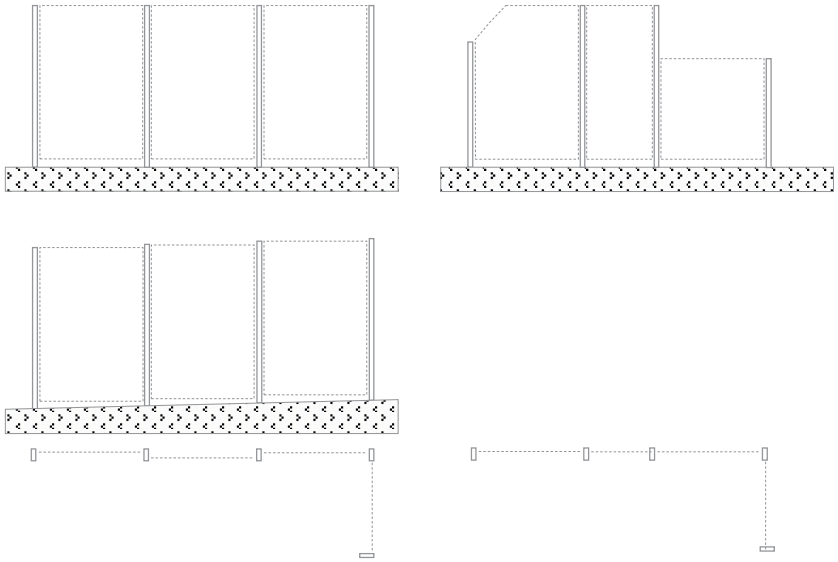

Je nach Sichtschutz-Ausführung können Sie die wahlweisen Aufnahme-Elemente anwenden:


	Sichtschutz-Ausführung / Aufnahme-Element	Glas	Kompakt-Platten	Holz/BPC	Corten-Stahl	Gabione	Efeu auf Rankgitter
	Multi-Anbauleiste	✓	✓				
	Edelstahl-Klemmbacken	✓	✓				✓
	Aufnahme-Leiste			✓			
	Montage Corten-Stahl				✓		
	Gabione					✓	

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN

Abmessungen

Sichtschutz – Element:





	Glas	Kompakt-Platten	Holz/BPC	Corten-Stahl	Gabione	Efeu auf Rankgitter
Breite (B)	90 cm 120 cm	90 cm 120 cm	bis 180 cm (1)	90 cm	90 cm	120 cm
Höhe (H) (2)	180 cm					
	Zuschlag-Wert für Lichtes Maß (Z)					
Montage mit Multi-Anbauleiste	+ 20 mm	+ 20 mm				
Montage mit Klemmbacken	+ 20 mm	+ 20 mm				
Montage mit Aufnahme-Leiste			+ 20 mm			
Montage Corten-Stahl				+ 14 mm		
Montage Gabione					+ 20 mm	+ 20 mm

(1) Bei einer Breite größer 60cm sind Aussteifungs-Profile im max. Abstand von 60cm vorzusehen!

(2) Die Höhe der Sichtschutz-Elemente ist bis max. 180cm zugelassen!

Bei der Gestaltung Ihres Sichtschutz-Systems müssen Sie die folgenden Maße unbedingt beachten!

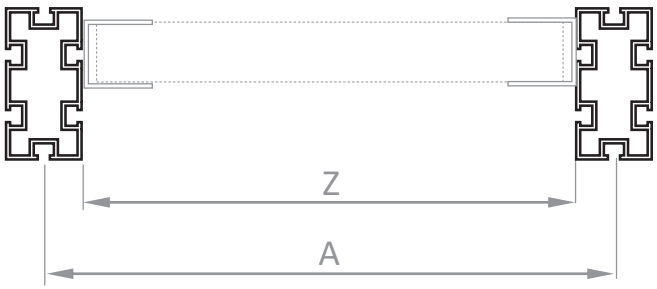

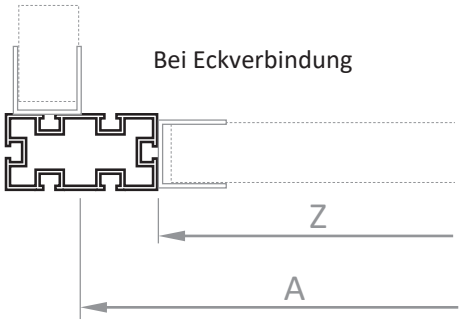

Das lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

Lichtes Maß (Z) = Breite Sichtschutz-Element + Zuschlag-Wert (siehe Tabelle oben)

Das Achsmaß (A) der Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

Achsmaß (A) = lichtes Maß (Z) + 38mm

Ausnahme:
Eckverbindung: 19mm kommen hinzu (Längsseite des Multi-Pfostens)

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN

Hinweise zur Montage

Bitte beachten Sie die **Montageinformationen** zu den einzelnen Komponenten des Sichtschutz-Systems.
Hier finden Sie alle erforderlichen Hinweise zu den einzelnen Montageschritten.

Aufnahme für Sichtschutz-Element



Pfosten


Multi-Pfosten

Pfosten-Fixierung

Pfostenträger mit Schraubplatte
(auch als „Massiv-Ausführung“)
Pfostenträger zum Einbetonieren

Sonstiges

Für Sichtschutz-Elemente aus Holz-/BPC-Elementen:

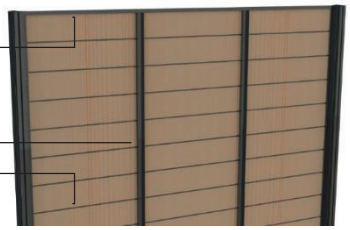

ⓘ Beton-Fundament

Die Beton-Fundamente müssen nach den jeweiligen Gegebenheiten fachgerecht ausgeführt werden!

ⓘ Empfehlungen

Bei der Fixierung der Sichtschutz-Elemente durch Pfostenträger mit Schraubplatte empfehlen wir dringend die „Massiv-Ausführung“ der Pfostenträger:

- bei höheren Windlasten
- bei Gabionen

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!