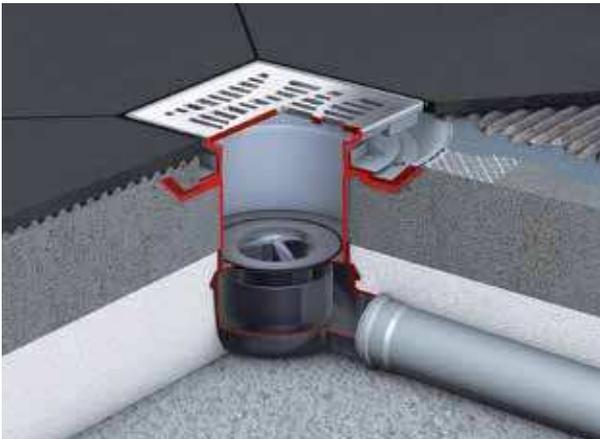


ACO ShowerDrain Badabläufe



ACO Produktvorteile




- Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1253
- Sortiment ausgelegt für unterschiedliche Fliesenstärken und Bodenaufbauhöhen
- Optimaler Rohrleitungszugang nach Entnahme des Geruchsverschlusses
- Quadratische und runde Rostvarianten

Produktinformationen

- Material: Kunststoff (Aufsatzstück ABS/ Ablaufkörper PP)
- Abflusswert:
 - DN 50 = 0,9 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253)
 - DN 70 = 1,6 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253)
 - DN 100 = 2,0 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253)
- Ablaufstutzen: geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Stutzenausführung: DN 50/ DN 70/ DN 100
- Geruchsverschluss: herausnehmbar
- Flanscharten Ablaufkörper: optional nachrüstbarer Pressdichtungsflansch

- Flanscharten Aufsatzstücke: mit fest angeformten oder optional nachrüstbaren Flansch zum Anschluss einer Verbundabdichtung
- Aufsatzstücke: mit und ohne vorgeformte, faltenfreie Dünnbetaufsatzstücke aus Mies
- Montage: einbaufertig
- Einbau: im Raum
- Rostvarianten: Edelstahl (rund oder quadratisch), befliessbar
- Beleuchtungsmodul: Lightpoint für Edelstahlroste
- Geruchsvermeidung: optional erhältlicher Geruchstopp unabhängig von Sperrwasserhöhe

Bestellinformationen Badabläufe

Produktabbildung	Maßzeichnung	Ausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/ s]	Artikel-Nr.
Nennweite: DN 50					
		<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp	200 x 200	1,6	2500.55.00
		<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp	200 x 260	1,5	2500.05.00
		<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Mit seitlichem Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp	200 x 330	1,5	2500.00.00

Produktabbildung	Maßzeichnung	Ausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Artikel-Nr.
Nennweite: DN 50					
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 1,5° <input type="checkbox"/> Flatline <input type="checkbox"/> Mit seitlichem Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 30 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp 	200 x 330	0,8	2505.00.00
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 1,5° <input type="checkbox"/> Flatline <input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 30 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp 	200 x 260	0,8	2505.05.00
Nennweite: DN 70 / DN 100					
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp 	200 x 200	2	2710.00.00
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp 	200 x 200	2	2810.00.00
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Ohne seitlichem Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp 	200 x 310	1,8	2700.05.00
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Mit seitlichem Zulauf <input type="checkbox"/> Sperrwasserhöhe: 50 mm <input type="checkbox"/> mit Geruchstopp 	200 x 350	1,8	2700.00.00