



# PLUS SCHINDELN (APP modifiziert) • Schwerglasvliesschindel mit hochwertigem Bitumen



>>> Victorian® PLUS (10) Ziegelrot



\* PLUS Produkte mit zusätzlicher Modifizierung aus APP Polymerbitumen






# PLUS SCHINDELN (APP modifiziert) • Schwerglasvliesschindel mit hochwertigem Bitumen

## Ihre Vorteile:

- Schwerglasvliesschindel aus hochwertigem Bitumen
- Hoher Bitumengehalt
- Erhältlich in zahlreichen Formen und Farben
- Erfüllt bei weitem die weltweit strengsten Standards
- Anmerkung **PLUS Produkte:**
  - Zusätzlicher UV-Schutz dank APP Bitumen
  - Flexibel bei niedrigen Temperaturen
  - Externe Güteüberwachung durch die Technische Universität München

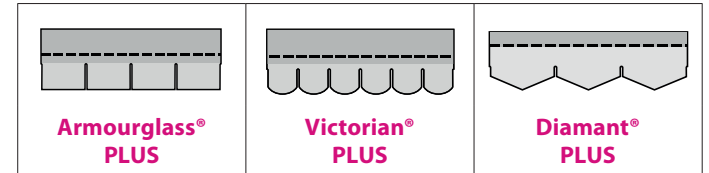

<b>Länge</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Breite</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
<b>Gewicht</b> (Dachneigung > 25°)	± 11,4 kg/m <sup>2</sup>	± 10,9 kg/m <sup>2</sup>	± 11,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Deckfläche/Paket</b>	max. 2 m <sup>2</sup>	max. 2 m <sup>2</sup>	max. 2 m <sup>2</sup>
<b>Schindeln/Paket</b>	14	14	18
<b>Pakete/Palette</b>	66	66	60

<b>Granulathaftung</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Höchstzugkraft Längs*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm	900 N/50 mm
<b>Höchstzugkraft Quer*</b> (EN 12311-1)	500 N/50 mm	500 N/50 mm	500 N/50 mm
<b>Dehnung Längs*</b> (EN 12311-1)	3,0 %	3,0 %	3,0 %
<b>Dehnung Quer*</b> (EN 12311-1)	3,0 %	3,0 %	3,0 %
<b>Nageleinrisstärke*</b> (EN 12311-1)	150 N	150 N	150 N

<b>Widerstandsfähigkeit gegen Feuer</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Brennbarkeitsklassifizierung</b>	Class E	Class E	Class E

\* Durchschnittswerte



**IKO Dachschildeln Vertrieb GmbH**  
 Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland  
 T 03523 / 77400 - 0 • F 03523/77400 - 19 • E iko.dachschildeln@iko.com  
[www.iko.de](http://www.iko.de)

