



ACO Stormbrixx SD 900

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile


- Höchste Stabilität durch Bauform und Verlegen im Verband
- Inspizieren und Spülen in alle Richtungen möglich
- Geringe Transportkosten durch Stapelbarkeit der Grundelemente
- Geringerer CO₂-Ausstoß durch kleineren Transportaufwand
- Einfacher Einbau durch Baukastenprinzip
- Speicherkoeffizient: 97 %
- Geprüft von der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig)



- Modulares Rigolensystem aus Kunststoff zum:
 - ☐ Rückhalten von Niederschlagswasser
 - ☐ Speichern von Niederschlagswasser
 - ☐ Versickern von Niederschlagswasser
- Einzelne Elemente werden bauseits zu einem in sich verbundenen Blocksystem zusammengebaut
- Höhe einer Lage: 914 mm
- Grundelemente/m³: 3
- Volumen/Grundelement: 319 l
- Min. Überdeckungshöhe: 0,8 m, bitte beachten Sie den erforderlichen Straßenaufbau gemäß RStO
- Max. Überdeckungshöhe: 2,0 m
- Gerne ermitteln wir für Sie die genaue Anzahl aller Einzelteile für ihr Bauvorhaben

BIM

Technische Daten zum Artikel 314092

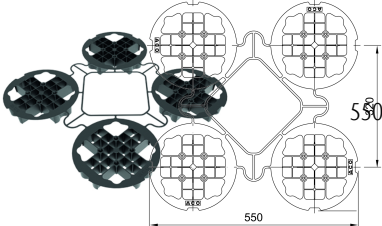					Preis/ Stk.		01.01.2025 UVP zz- gl. USt.		Rabatt- gruppe (RG)
Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG	USt. [€]	
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]					
									
	550	50	0,8	88	314092		–	7,60	SX