


Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1



Artikelinformationen

Artikelnummer: 720100.10X

GTIN: 4026092076170

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 1

Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	444 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	287 - 410 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 1



Artikelinformationen

Artikelnummer: 720100.10S

GTIN: 4026092076163

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 1

Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	444 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	287 - 410 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1

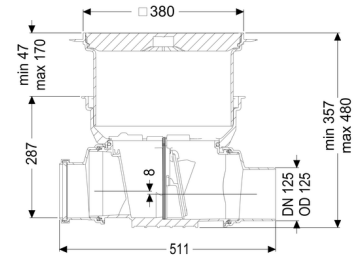

Artikelinformationen

Artikelnummer: 720125.10X

GTIN: 4026092076071

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 1

Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	511 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 1



Artikelinformationen

Artikelnummer: 720125.10S

GTIN: 4026092076064

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 1

Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	511 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1

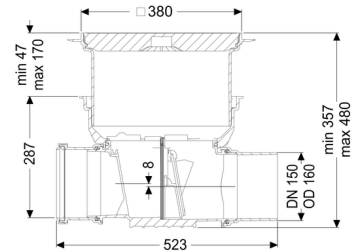

Artikelinformationen

Artikelnummer: 720150.10X

GTIN: 4026092076101

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 1

Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	150
Außendurchmesser (DA):	160
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	526 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz, Typ 1

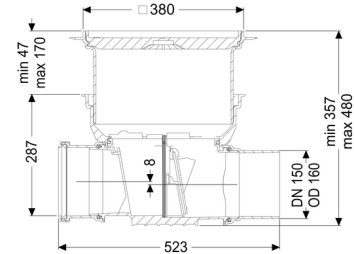

Artikelinformationen

Artikelnummer: 720150.10S

GTIN: 4026092076095

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 1

Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	150
Außendurchmesser (DA):	160
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	523 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm

Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm